


Серия WF-C центробежный вентилятор (1 ступенчатое регулирование, выкл-макс)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Модель	Полная мощность кВт	Макс. Полезная мощность кВт	Расход воздуха м ³	Статическое давление Па	Код	Цена €
WF 26 C	25,40	23,00	1820	200	ТА3015	2726
WF 36 C	33,80	30,50	2920	200	ТА3016	2928
WF 46 C	46,30	41,70	4130	200	ТА3017	3463
WF 66 C	65,00	58,60	5900	200	ТА3018	4414
WF 86 C	85,00	76,50	7900	200	ТА3019	5721
WF 106 C	104,70	94,30	8750	200	ТА3020	6632

Серия WF-C2 центробежный вентилятор (2 ступенчатое регулирование, выкл-мин-макс)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Модель	Полная мощность кВт	Макс. Полезная мощность кВт	Мин. Полезная мощность кВт	Расход воздуха м ³	Код	Цена €
WF 26 C2	25,40	23,00	15,8	1820	ТА3027	3869
WF 36 C2	33,80	30,50	21,0	2920	ТА3028	4103
WF 46 C2	46,30	41,70	28,8	4130	ТА3029	4900
WF 66 C2	65,00	58,60	40,5	5900	ТА3030	6417
WF 86 C2	85,00	76,50	52,9	7900	ТА3031	8279
WF 106 C2	104,70	94,30	65,2	8750	ТА3032	9711

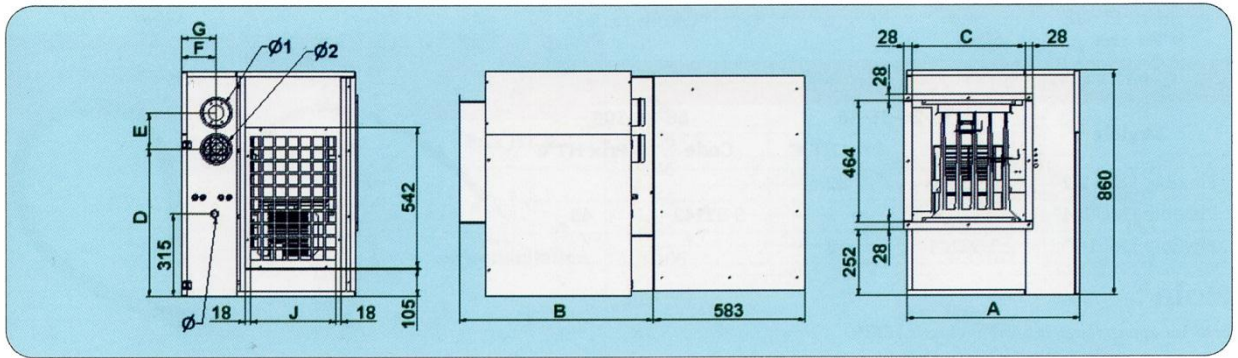

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ				
Тип	WF26C	WF36C	WF46C	WF66C
A [мм]	665	745	925	1170
B [мм]	745	745	745	793
C [мм]	435	515	695	940
D [мм]	563	563	555	510
E [мм]	140	140	140	185
F [мм]	132	132	132	115
G [мм]	132	132	132	132
H [мм]	425	505	625	930
J [мм]	367	447	627	872
Ø 1, выход [мм]	100 (1)	100 (1)	100 (1)	100 (2)
Ø 2, вход [мм]	100 (1)	100 (1)	100 (1)	150 (2)
Ø	½	½	½	½
Вес нетто [кг]	122	133	156	200
Вес нетто (версия высокого давления) [кг]	122	135	159	204

