




Серия WF-C/OD уличное исполнение (1 ступенчатое регулирование, выкл-макс)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Модель	Полная мощность кВт	Макс. Полезная мощность кВт	Мин. Полезная мощность кВт	Статическое давление Па	Код	Цена €
WF 26 C/OD	25,40	23,00	1820	200	ТА3021	3954
WF 36 C/OD	33,80	30,50	2920	200	ТА3022	4205
WF 46 C/OD	46,30	41,70	4130	200	ТА3023	4982
WF 66 C/OD	65,00	58,60	5900	200	ТА3024	6453
WF 86 C/OD	85,00	76,50	7900	200	ТА3025	8248
WF 106 C/OD	104,70	94,30	8750	200	ТА3026	9631

Серия WF-C2 OD уличное исполнение (2 ступенчатое регулирование, выкл-мин-макс)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Модель	Полная мощность кВт	Макс. Полезная мощность кВт	Мин. Полезная мощность кВт	Расход воздуха м ³	Код	Цена €
WF 26 C2OD	25,40	23,00	15,8	1820	ТА3033	4140
WF 36 C2OD	33,80	30,50	21,0	2920	ТА3034	4400
WF 46 C2OD	46,30	41,70	28,8	4130	ТА3035	5222
WF 66 C2OD	65,00	58,60	40,5	5900	ТА3036	6765
WF 86 C2OD	85,00	76,50	52,9	7900	ТА3037	8654
WF 106 C2OD	104,70	94,30	65,2	8750	ТА3038	10113

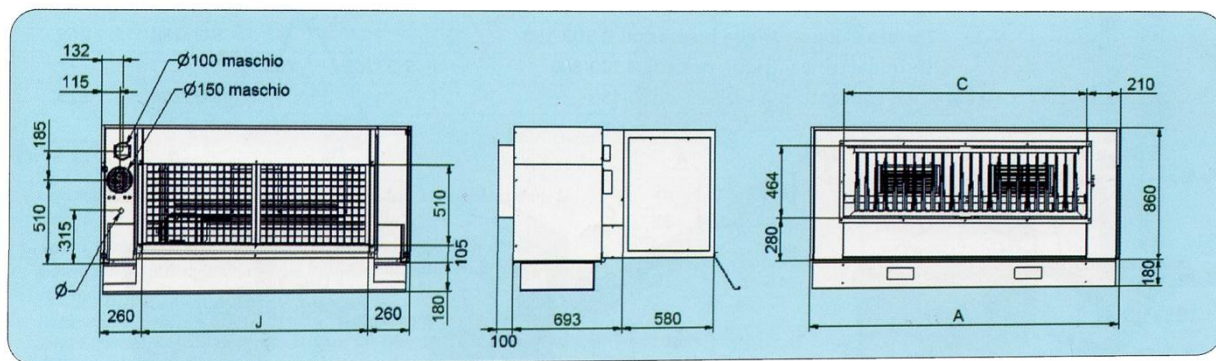

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
	WF86C	WF106C
A [мм]	1720	1960
C [мм]	1300	1540
H [мм]	1600	1840
J [мм]	1232	1472
Ø [дюйм]	¾	¾
Вес нетто [кг]	267	311
Вес нетто (версия высокого давления) [кг]	274	318

